

数字 KVM 延长器

双屏光纤/网线

(KFP262S)

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2026/03

版本：V2.0

用户信息

电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：

电话（TEL）	0086-755-26755041
手机（MOBILE）	0086-13714411566

用户通知

本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的维修、修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。**使用前请确认电压正确无误。**

产品描述

KFP262S DP 高清数字 KVM 延长器产品是一种 KVM 信号延长设备，可将 PC 主机的 2 路视频、鼠标、键盘、USB2.0 等信号通过网线或光纤传输。

一套完整的 KFP262S 设备由两部分构成，分别为发送端(KFP262S_TX)和接收端(KFP262S_RX)。发送端可连接需要传输的信号源，如 PC 或蓝光设备等，接收端可连接显示器、键盘、鼠标、U 盘、音频播放器等设备。

KFP262S DisplayPort 高清数字 KVM 延长器连接采用光纤或网线，支持单模和多模光纤，单模最远传输距离为 80km，多模最远传输距离为 300m，网线最远传输距离为 150m。支持 2 路高品质 DisplayPort 信号的传输，有广泛的使用领域。

注意：光模块带宽需达到 1.25Gbit/sec 以上


产品特性

- 私有视频编码浅压缩
- 超低延时
- USB2.0 透明传输
- 光纤网线同时传输
- 异步串口传输


产品功能

- 采用私有视频编码协议（类 JPEG）无损压缩，传输画质视觉无损
- 超低延时，延时 1 帧（16ms @ 60fps）
- DisplayPort 高清视频传输，最高支持 3840x2160@30Hz，推荐 1920*1080@60 Hz
- 双向音频，支持模拟音频麦克风
- USB 2.0 透明传输，可以连接 4 个 USB 外设，例如：U 盘、USB 打印机、指纹识别模块、人脸识别模块等
- 单路异步串口传输，支持波特率设置
- 光纤网线同时传输，光接口 SFP 单模 80KM，双模 300M，网线 CAT5E 支持 120M、CAT6 支持 150M，网线支持 1000M LAN 局域网接口
- 本地端（TX）DisplayPort 接口环出，识别 RX 端 EDID(RX 必须连接显示器)
- 支持千兆网络交换机点对点 DIP 开关拨到相同位置以进行配对连接

KFP262S_RX 前面板

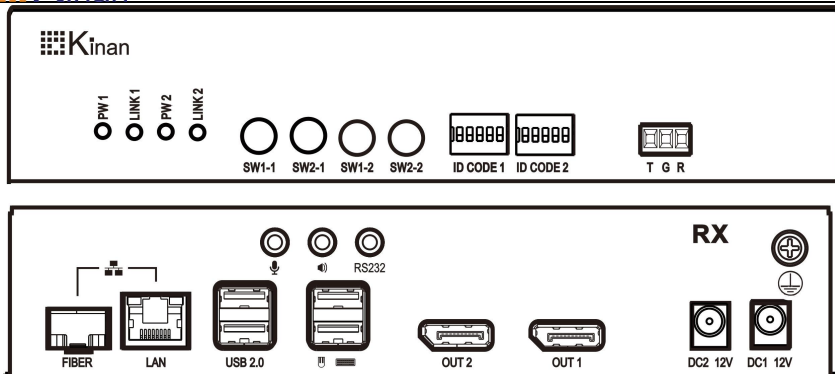


序号	部件		功能描述
1	LED	LINK2, LINK1	连接指示
		PWR2, PWR1	电源指示
2	SW1-1, SW2-1 SW1-2, SW2-2		SW1:选择确认按键 SW2:功能菜单按键（波特率选择，显示MAC. 显示IP地址，重新读取EDID）
3	ID CODE1, ID CODE2		拨码开关，用于点对点拨码连接
4	TGR		串口
5	FIBER		光纤网络接口
6	LAN		LAN网络接口
7			MIC 输入
8			Audio 输出
9	RS232		预留口
10	USB2.0		连接USB2.0外设
11			连接USB键盘、鼠标
12	DP OUT2, DP OUT1		DP 视频信号输出
13	DC2 12V, DC1 12V		12V电源接于此处
14			用于设备接地

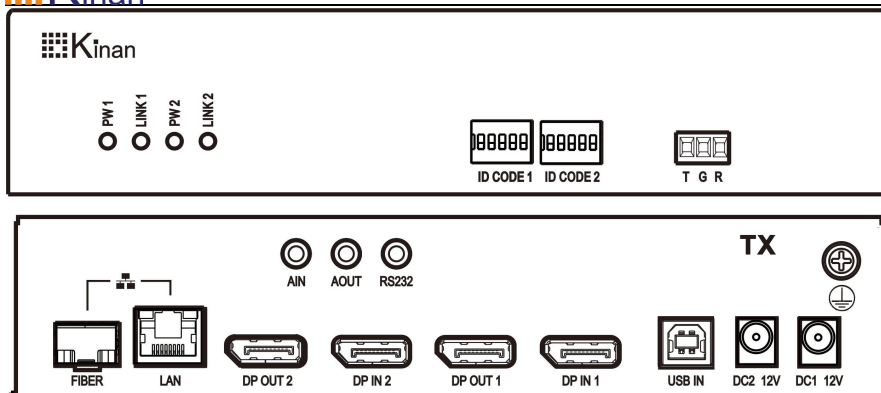

序号	部件		功能描述
1	LED	LINK2, LINK1	连接指示
		PWR2, PWR1	电源指示
2	ID CODE1, ID CODE2		拨码开关，用于点对点拨码连接
3	TGR		串口
4	FIBER		光纤网络接口
5	LAN		LAN网络接口
6	AIN		Audio 输入
7	AOUT		MIC 输出
8	RS232		预留口
9	DP OUT2, DP OUT1		DP视频信号输出
10	DP IN2, DP IN1		DP 视频信号输入
11	USB IN		连接主机或服务器
12	DC2 12V, DC1 12V		12V电源接于此处
13			用于设备接地

连线方式

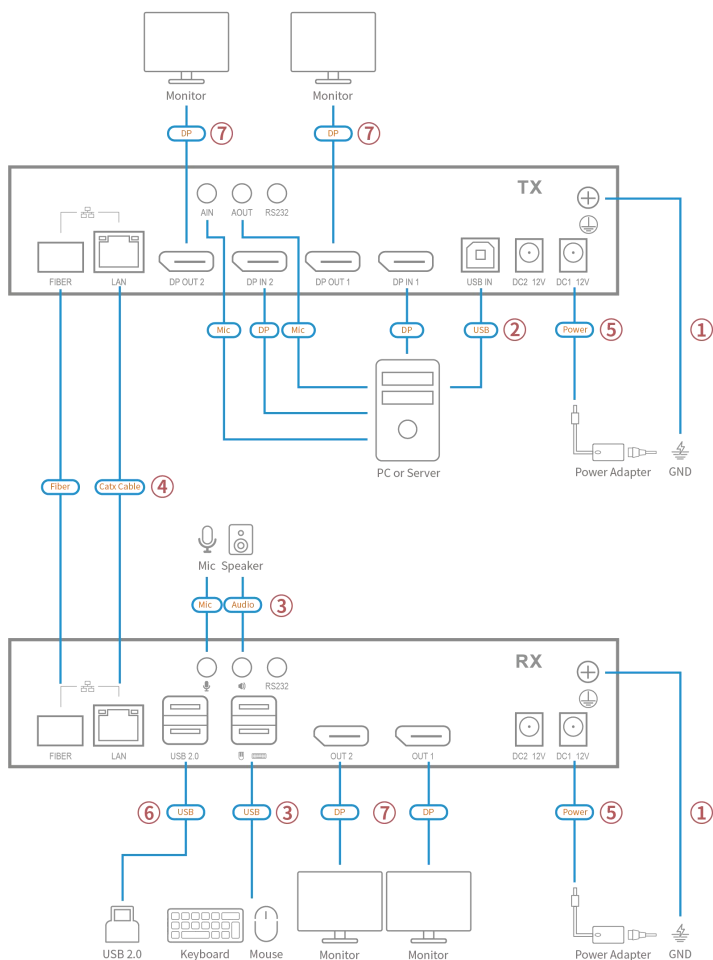

- 1、在连接线缆前，把发送端(TX)，接收端(RX)接地（图①处）
- 2、发送端(TX)连接主机视频接口、USB 接口、音频麦克风接口、串口接口（图②处）。
- 3、接收端(RX)连接键盘、鼠标、显示器、音频、串口设备（图③处）。
- 4、通过光纤线或者网线分别连接发送端(TX)和接收端(RX)接口（图④处）

注意： ID CODE 上的第 1 脚位拨码为 主副屏




ID CODE 第 1 脚位如左
图为主副屏，无需拨码

TX,RX 上的 ID CODE (2-5 位)
拨码开关键必须在同一段。


5、分别给发送端与接收端接上电源线（图⑤处）

6、将 USB 外设连接到接收端(RX)（图⑥处）

产品拓扑图



点对点直连：网线/光纤

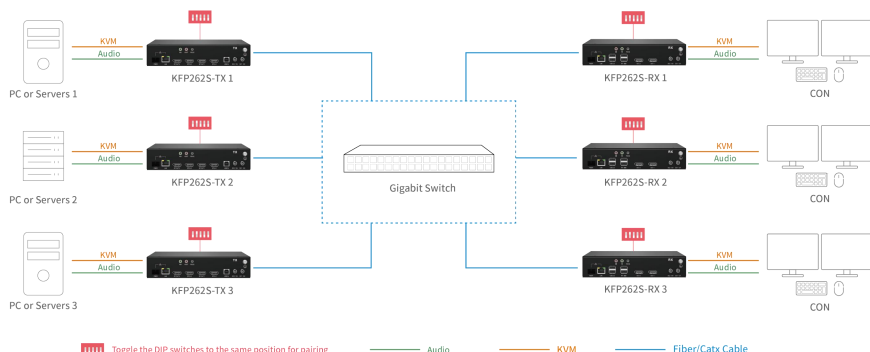

过交换机点对点：网口/光口交换机

产品技术规格

技术参数		KFP262S_TX	KFP262S_RX
接口	DP 输入	2 x DP	N/A
	DP 输出	2 x DP	2 x DP
	电源	2 x DC 5.5*2.5mm	2 x DC 5.5*2.5mm
	LAN 口	1 x RJ45	1 x RJ45
	光模块	1 x SFP	1 x SFP
	串口	1 x 3P 凤凰端子	1 x 3P 凤凰端子
	麦克风	1x 3.5mm 耳机(粉)	1x 3.5mm 耳机(粉)
	扬声器	1x 3.5mm 耳机(绿)	1x 3.5mm 耳机(绿)
	USB	1 x USB Type B 母头	4 x USB Type A 母头
分辨率		3840*2160@30Hz (最高) 1920*1080@60Hz (最佳)	
视频码流		最大峰值 900 Mbps 典型值 450Mbps	
传输距离		光模块 + 光纤线 : 距离 ≤ 80KM	
		网线 (CAT5e/6/7) : 距离最长 150M	
DIP 地址拨码开关		组网点对点拨码连接	
电源输入额定值		DC12V / 2A 双电源冗余	
耗电量 (功率)		7W	9W
工作温度		0-50 °C	
贮藏温度		-20-60 °C	
湿度		0-80% RH, 无凝结	
净重		0.88kg	0.88kg
材料		金属	
机身尺寸(W × D × H)		202mm×115.5 mm×44mm	
包装尺寸(W × D × H)		395 mm × 274 mm × 110mm	