

2 口线控 USB KVM 切换器 用户手册



端口切换



@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期: 2022/08

版本: V1.3

产品描述

KA1302 是一个 2 口线控 USB KVM 切换器，使用者可将主装置放于桌面下，通过热键【Scroll Lock】或通过其外接一个切换按键保留于桌面，即可简单且快速地切换电脑。

产品特性

- 可直接连接电脑或 KVM 切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 不需要安装任何软件，通过热键【Scroll Lock】或手动按键控制即可轻松地完成多台电脑的选择切换
- 可支持外设 USB 存储设备(无法识别时需要给存储设备外接电源)
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac 和 Sun
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 高视频质量-分辨率高达 2048×1536; DDC2B

产品图示 (见图 1-1)


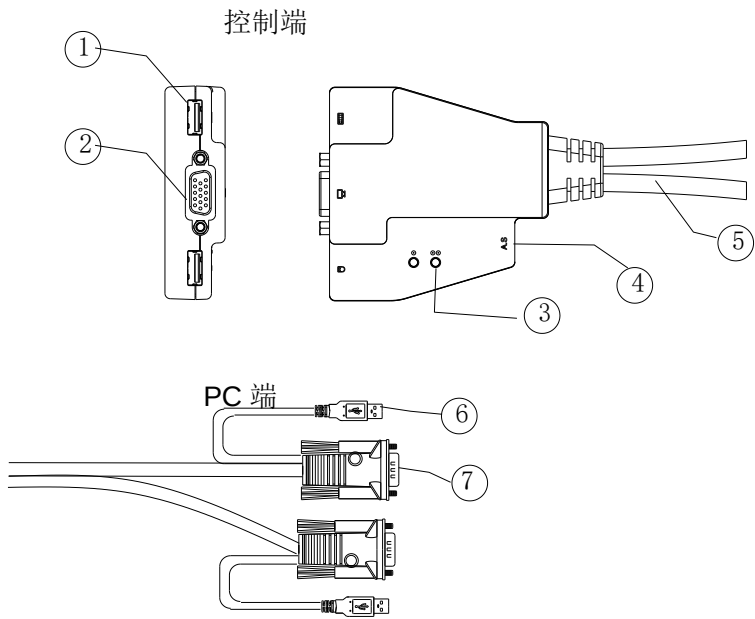


图 1-1.1

图 1-1.1 说明:

控制端	PC 端
1. USB 接口	6. USB 接口
2. 显示器接口	7. 显示器接口:
3. LED 显示	
4. A.S 标识: 外接按键线	
5. KVM 线: 接 PC 端	

连接示意图

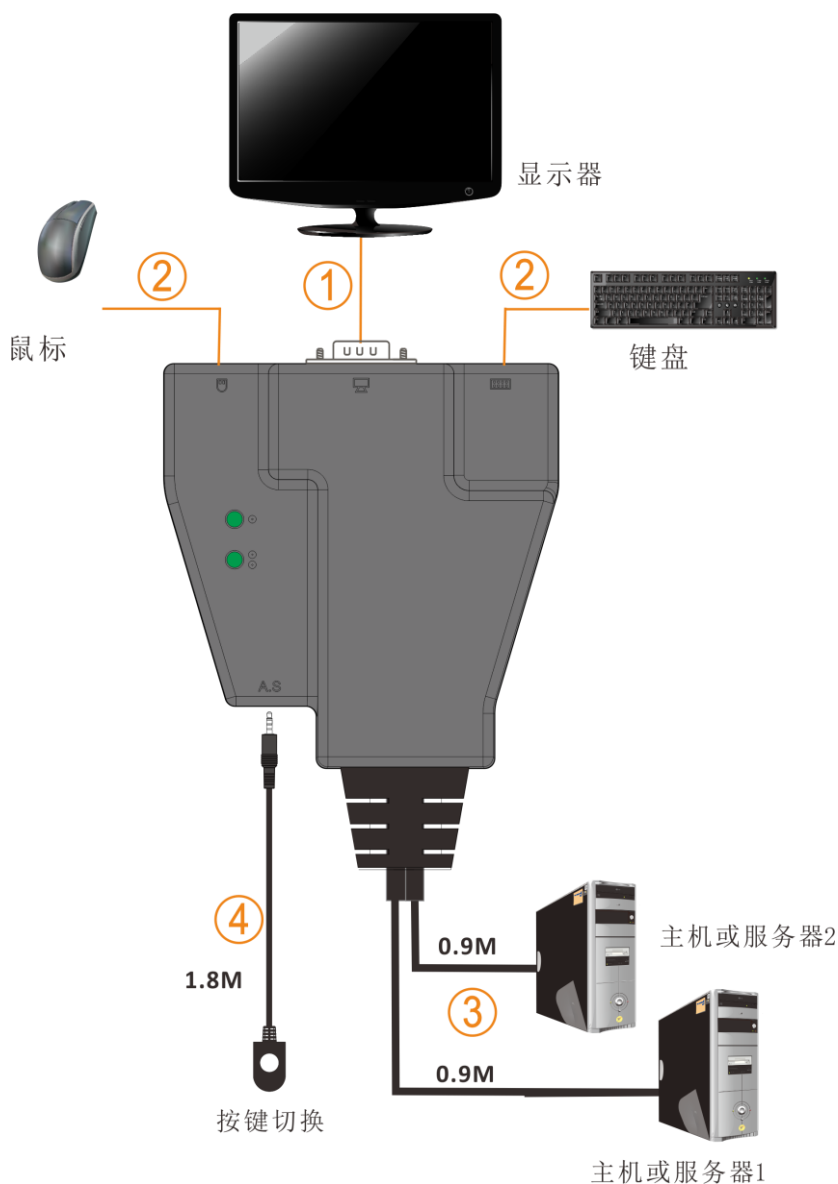

说明:

在开始安装前， 请确认你将连接的所有设备的电源已关闭

为避免安装过程造成设备损坏，请先确认所要连接的设备均已适当接地

1. 将键盘、显示器和鼠标连接 KA1302 上的控制端连接端口（图示 1），USB 键盘和 USB 鼠标连接端口都标有图示区分
2. 将 KVM 线材的 USB 和显示连接头连接至 PC 上相对应的连接端口（图示 2）
3. 开启电脑电源， 通过热键【Scroll Lock】可轻松地完成多台电脑的选择切换或插入一按键线放置在桌面上你随手可即的位置（图示 3）

注：切换至电脑关机端口时，将无法使用热键 Scroll-Lock 切换，须通过按键进行端口切换

常见问题

序号	出现问题	解决方案
1	无显示	检查 USB 线是否已连接 PC 主机
		检查显示器是否与 KVM 连接好
		检查显示器、PC 主机是不是在开机状态，显示器直连 PC 主机
2	无键鼠	重新拔插当前端口 USB
		分别将 1 端口、2 端口的 USB 线全部拔掉再重新一一连接上

产品技术规格

技术参数		KA1302
主机连接数	直接连接数	2
	最大连接数	2
端口选择方式		热键、按钮
控制端	显示器	1*HDB-15 Female(蓝)
	键盘	1* USB type A
	鼠标	1* USB type A
PC 端	显示器	1*HDB-15 Female(蓝)
	键盘/鼠标	1* USB type A
LED 灯	已选择	2 (绿)
线材长度	KVM 线	900mm
	按键线	1800mm
显示分辨率		2048x1536
工作温度		0 —50 ℃
贮藏温度		-20 —60 ℃
湿度		0—80% RH, 无凝结
净重		0.25kg
机身尺寸 (W × D × H)		78mm×80mm×21.7mm