

2口2屏 HDMI超高清多屏幕KVM切换器

Model No. **DM6202**



产品描述

- DM6202切换器是一款支持两进两出超高清分辨率的KVM切换器，允许用户使用一套USB键盘鼠标切换访问两台两个HDMI显示接口的计算机。输入输出均支持HDMI2.0接口。提供1个USB集线器和 2.1 声道音频，支持丰富的低音环绕声。支持 4K UHD @ 60 Hz 和 4K DCI @ 60Hz分辨率，显示生动的高清图像，同时为音乐、电影和游戏提供优质音效。
- DM6202切换器支持前面板按钮、热键和鼠标切换端口功能。切换器内置 USB 2.0集线器，可以连接USB 外围设备。支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持现有显示状态（切换端口时，在延伸屏幕上开启的窗口不会还原成它们在主屏幕的默认设定）。支持独立（异步）切换功能，可将显示键鼠、音频、USB HUB进行独立切换。这将无需购买单独的USB集线器或独立外围设备共享器——例如打印服务器、调制解调器等。
- DM6202切换器将超高清4K分辨率、USB 2.0集线器和友好的操作方式完美结合在一起，提供了创新的桌面KVM切换技术。


产品特性

- 一套 USB 键盘鼠标控制两台两个HDMI显示接口的计算机
- 输入输出均支持HDMI2.0
- 支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持现有显示状态（切换端口时，在延伸屏幕上开启的窗口不会还原成它们在主屏幕的默认设定）
- 支持4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 和4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)超高清分辨率
- 通过前面板按键、键盘热键、鼠标和 RS-232 命令切换计算机
- 提供一个USB 2.0集线器
- 支持独立（异步）切换功能，可将显示键鼠、音频、USB HUB进行独立切换
- 兼容HDMI 2.0、 HDCP 2.2
- 支持HDMI音频
- 支持高品质2.1声道环绕系统
- 支持鼠标快捷切换端口功能
- 可热插拔—添加或移除计算机而无需关闭计算机电源
- 自动扫描模式，用于监控所有计算机

产品技术规格

功能		DM6202
主机连接		2
端口选择		按键；热键；鼠标
控制端	显示器	2*HDMI
	键盘/鼠标	2*USB type A (白)
	麦克风 (粉)	1*3.5mm音频接口
	扬声器 (绿)	1*3.5mm音频接口
KVM端	显示输入	4*HDMI
	USB输入	2*USB2.0 type-B (白)
	麦克风 (粉)	2*3.5mm音频接口
	扬声器 (绿)	2*3.5mm音频接口
USB2.0口		1*USB type A (白)
开关	菜单选择	3*按键
	音频麦克风	3*(绿)
指示灯	KVM	3*(绿)
	USB	3*(绿)
I/R值		12V/2A
视频信号		4096×2160@60Hz(4K DCI/60Hz)
		3840×2160@60Hz(4K UHD/60Hz)
耗电量		4W
环境要求	操作温度	0—50℃
	储存温度	-20—60℃
	湿度	0-80%RH,Non-condensing
	材质	金属
物理特征	重量	1kg
	设备尺寸(W×D×H)	210mm*109.2mm *66mm
	包装尺寸(W×D×H)	395mm*274mm*110mm

连接示意图

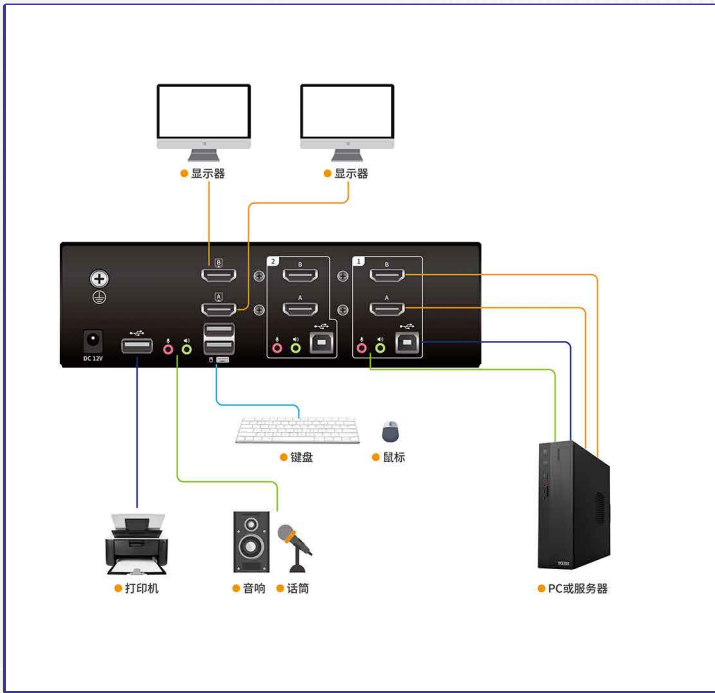

DM系列产品选型

型号	视频输入接口类型	视频输入接口数目	USB2.0	USB3.0	端口数
DM5404	DP	4	√	-	4
DM5434	DP	4	-	√	4
DM5334	DP	3	-	√	4
DM5234	DP	2	-	√	4
DM5204	DP	2	√	-	4
DM5202	DP	2	√	-	2
DM6434	HDMI	4	-	√	4
DM6334	HDMI	3	-	√	4
DM6234	HDMI	2	-	√	4
DM6204	HDMI	2	√	-	4
DM6232	HDMI	2	-	√	2
DM6202	HDMI	2	√	-	2
DM8434	DP + HDMI	4	-	√	4