

USB2.0 光纤/网口延长器

KFU201




免驱运行
多系统全兼容



USB 2.0
支持透明传输



远距传输
支持光网同传

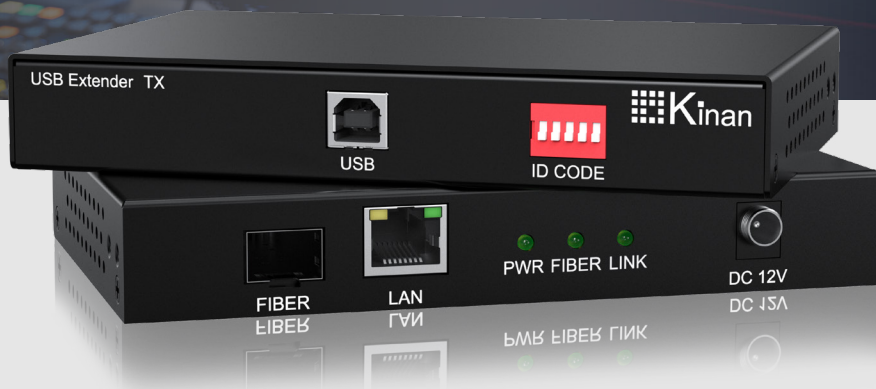


产品描述

KFU201 USB高速数据、信号传输延长器产品是一种USB延长设备，可将USB数据、信号通过网线或光纤传输。一套完整的KFU201设备由两部分构成，分别为发送端(KFU201_TX)和接收端(KFU201_RX)，KFU201延长器连接采用光纤，支持单模和多模光纤，单模传输距离为10km，多模传输距离为300m。

产品功能

- 即插即用，无需驱动程序，兼容多种作系统
- 支持1000M LAN局域网接口
- 支持光纤传输光接口SFP (LC) 光纤网线同时传输,光接口SFP单模10KM, 双模300M
- 网线CAT5E支持100M、CAT6支持120M, 网线支持1000M LAN局域网接口
- 支持USB2.0 和 USB1.1 标准
- USB 传输速率高达 480Mbit/s
- 可接交换机, 点对点DIP开关拨到相同位置以进行配对连接

产品拓扑图

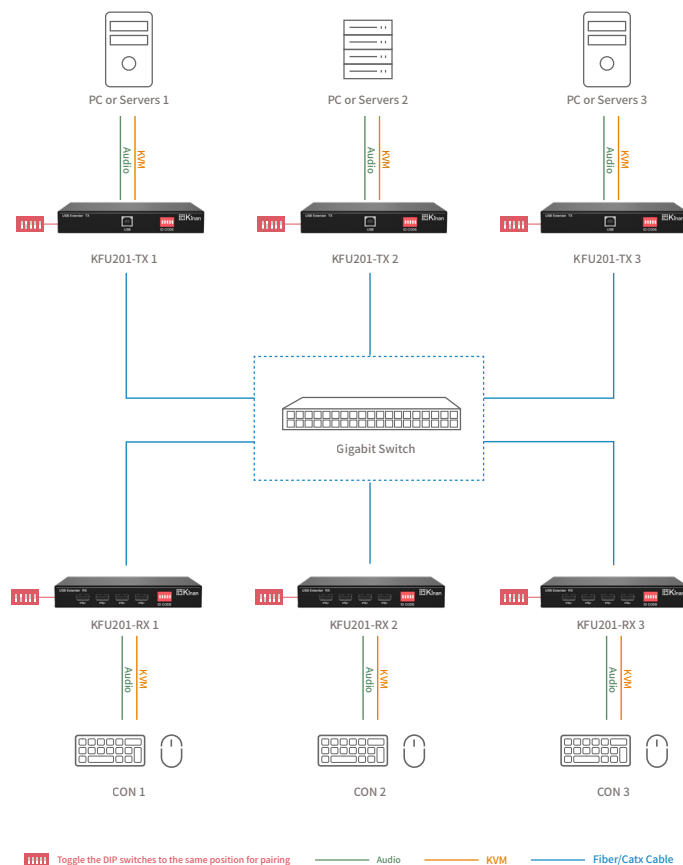

产品应用场景



● 制造产业



● 控制指挥中心



● 演播室



● 机场塔台

产品参数

技术参数		KFU201-TX	KFU201-RX
接口	USB输入	2 x HDMI	N / A
	USB输出	2 x HDMI	2 x HDMI
	电源	2 x DC 5.5*2.5 mm	2 x DC 5.5*2.5 mm
	SFP	2 x RJ45	2 x RJ45
	LAN	2 x SFP	2 x SFP
电源输入额定值		DC12V / 2A	
耗电量(功率)		5W	
USB标准		USB2.0, and USB 1.1 standards	
传输距离		光模块 + 光纤线:距离≤10KM 网线 (CAT5e /6 /7) :距离最长120m	
DIP地址拨码开关		组网点对点拨码连接	
数据速率		480Mbit/s	
工作温度		0-50℃	
贮藏温度		-20-60℃	
湿度		0-80%RH, 无凝结	
材料		金属	
净重		0.4kg	
机身尺寸(W x D x H)		210mm x 132.2mm x 44mm	
包装尺寸(W x D x H)		395mm x 274mm x 110mm	

本公司保留对内容进行更新、修改的权利, 如有改动, 不再另行通知。

