

► KA1302是一个2口线控USB KVM切换器，使用者可将主装置放于桌面下，通过按键Scroll-Lock或通过其外接一个切换按键保留于桌面，即可简单且快速地切换电脑。


产品图片



产品特点

- 可直接连接电脑或KVM切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 不需要安装任何软件，通过热键Scroll-Lock或手动按键控制即可轻松地完成多台电脑的选择切换
- 可支持外设USB存储设备(无法识别时需要给存储设备外接电源)
- 跨平台支持 - Windows2000/XP/Vista, Linux, Mac和Sun
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 高视频质量-分辨率高达2048×1536; DDC2B

连接示意图

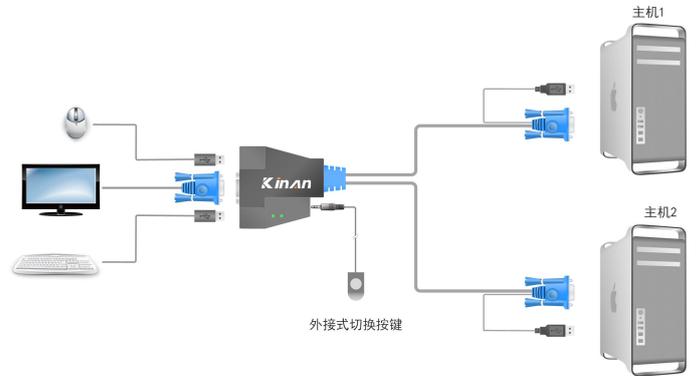

规格参数

性能参数名称		KA1302
主机连接数	直接连接数	2
	最大连接数	2
外接控制端	键盘	1×USB type A
	鼠标	1×USB type A
	显示器	1×HDB-15 母头 (蓝色)
PC端	显示器	1×HDB-15 母头 (蓝色)
	鼠标/键盘	1×USB type A
LED灯	已选择	2 (绿)
端口选择方式		按键, 热键
显示分辨率		2048×1536; DDC2B
线缆长度	KVM线	900mm
	按键线	1800mm
作业环境	工作环境	0~40℃
	仓储温度	-20~60℃
	湿度	0-80%RH, Non-condensing
机体属性	重量	0.25kg
	尺寸 (W×D×H)	78mm×80mm×21.7mm