

► DP切换器是一组控制设备，它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）对多台电脑进行操作控制。

DP切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。提供多媒体SOHO环境的时尚、多元化功能享受。


产品图片



产品特点

- 单一控制端管理多达4台
- 符合DisplayPort 1.2与HDCP规范
- 支持KVM、音频、USB外设的整体/独立切换
- 支持USB 3.1 Gen 1集线器，最高支持SuperSpeed 5 Gbps数据传输速率
- 支持PCM2、5.1、7.1 声道、杜比 5.1(Dolby 5.1)和 DTS5.1音频输出以及 Mic输入
- 高视频质量-支持高达4K(3840×2160 @ 60 Hz) 4:4:4
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 全面兼容支持罗技等厂家的无线USB键盘及鼠标
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- DDC动态刷新技术-电脑自动选择最佳屏幕分辨率显示，能避免电脑开机时发生分辨率不兼容状况
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键、鼠标切换轻松选择服务器
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或删除服务器

连接示意图

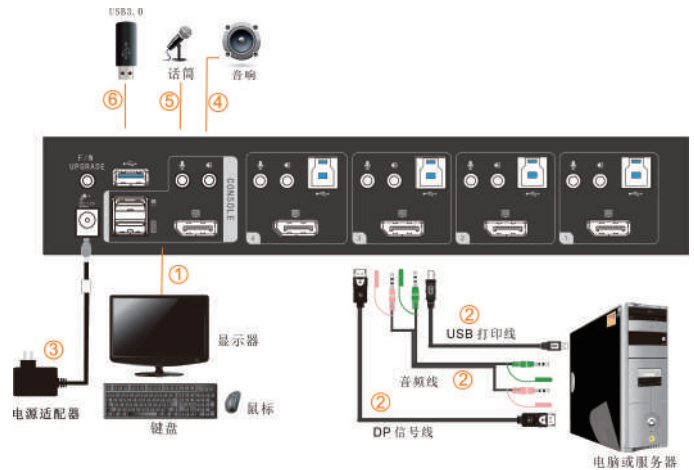

规格参数

技术参数			DPU204
主机连接数			4
端口选择方式			按键；热键；鼠标切换
连接器	控制端	显示器	1* DisplayPort
		键盘, 鼠标	1* 双层USB type A
		麦克风	2* Min立体声插口（粉）
		扬声器	2 * Min立体声插口（绿）
	KVM端	显示器	4 * DisplayPort
		键盘，鼠标	4 * USB type B（蓝）
		麦克风	4 * Min立体声插口（粉）
		扬声器	4 * Min立体声插口（绿）
	电源		1 * DC插座
	USB口		1 * USB3.0 type A（蓝） 1 * USB2.0 type A（白）
升级口		1 * 3.5mm 插座（黑）	
开关	端口选择	2* 按键	
指示灯	在线	4*（红）	
	已选	4*（绿）	
电源输入额定值			DC 12V
视频信号			3840×2160 @ 60 Hz
耗电量			5W
环境要求	操作温度		0-40℃
	储存温度		-20-60℃
	湿度		0-80%RH,Non-condensing
物理特性	材质		金属, 塑胶
	重量		0.75kg
	尺寸		264 mm *48mm *70mm