


KINAN 多画面HDMI KVM切换器 (HD1204)

- 单一控制端管理多达4台电脑主机
- 支持4路HDMI 信号画面分割, 2x2、1+3 多窗口和全屏等多种显示模式
- 支持不同主机之间的KVM无缝无黑屏切换
- 支持 HDMI 音频分离输出
- 支持PCM2、5.1、7.1 声道、杜比 5.1(Dolby 5.1)和 DTS5.1音频输出以及Mic输入
- 支持USB2.0 HUB功能
- 支持KVM、多画面模式、音频、USB外设的整体/独立切换, 并分别提供LED指示灯指示
- 支持HDMI数字显示器-完全兼容HDMI1.3a及HDCP, 高视频分辨率1080P(1920x1200)
- 支持红外遥控, 轻松实现音视频、KVM等端口的选择
- 支持键盘、鼠标同步广播功能, 可同时操作多台电脑主机



分割模式

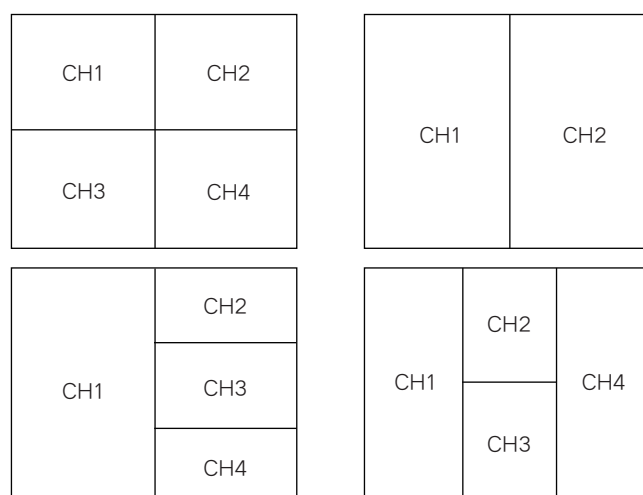

产品描述

多画面HDMI KVM切换器是一组控制设备, 它通过一组设备 (包含显示器、键盘、鼠标) 对多台电脑进行操作并可画面分割控制, 实现将4路HDMI信号显示在同一个屏幕上, 并有多种分割画面效果。

多画面HDMI KVM切换器的建立简单快捷, 只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入, 不用软件去设置, 无需涉及复杂的安装程序, 也不用考虑兼容问题。



红外遥控




无缝切换



画面分割




音频切换

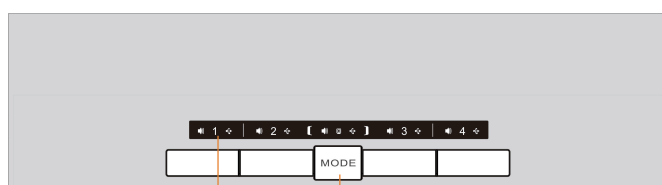

2:LED指示灯

1:按键

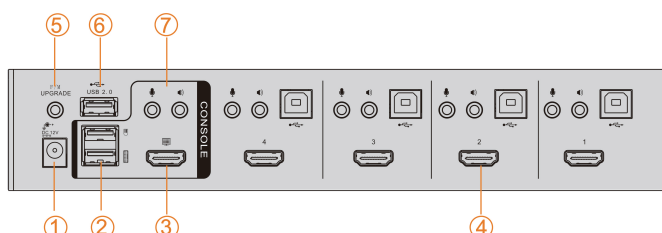


①

②


③

④

SPLIT DISPLAY 分割展示

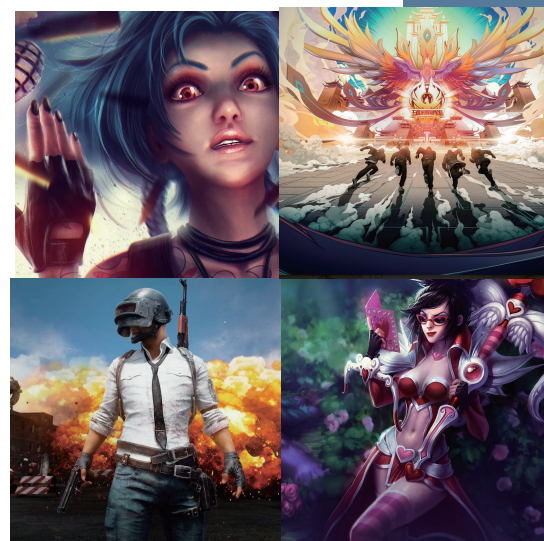

KINAN 多画面HDMI KVM切换器 (HD1204)

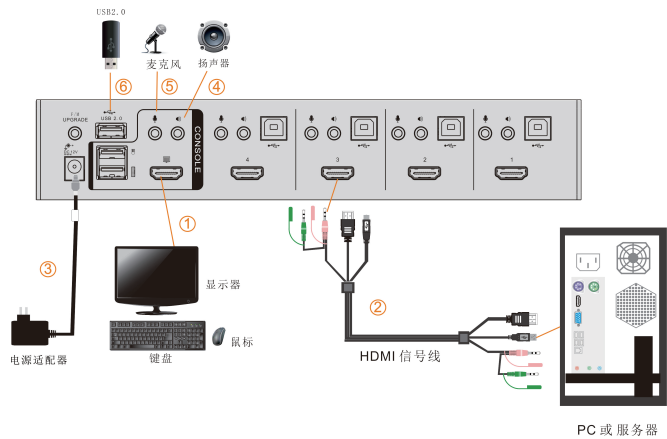


连接示意图

输出设备 (HDMI): 支持显示器, 投影仪, 电视机等
输入设备 (HDMI): 支持PC, 服务器, 笔记本, 游戏机 (SP3) 等



红外遥控说明

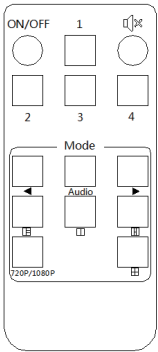

序号	按键名称	按键说明
1	ON/ OFF	开/关机
2	1	视频通道一
3	静音图标	静音模式
4	2	视频通道二
5	3	视频通道三
6	4	视频通道四
7	左切屏	左切屏
8	Audio	音频切换
9	右切屏	右切屏
10	偏四画面显示	偏四画面显示
11	二画面显示	二画面显示
12	H画面显示	H画面显示
13	720P/1080P	720P/1080P多画面输出
14	标准四画面显示	标准四画面显示

功能			HD1204
HDMI设备			4
端口选择			按键, 红外遥控
画面分割			4画面
连接器	控制端	显示器	1 * HDMI type A
		键盘/鼠标	2 * USB type A (黑)
		麦克风	2 * Min立体声插口 (粉)
		扬声器	2 * Min立体声插口 (绿)
	KVM端	显示器	4 * HDMI type A
		键盘/鼠标	4 * USB type B (白)
		麦克风	4 * Min立体声插口 (粉)
		扬声器	4 * Min立体声插口 (绿)
	电源		1 * DC插座
	USB2.0口		2 * USB type A (黑)
升级口		1 * 3.5mm 插座 (黑)	
开关	端口选择	5* 按键	
指示灯	音频	5* (绿)	
	KVM	5* (橙)	
	USB	5* (绿)	
I/R值			DC 12V
视频信号			1080P(HDTV) / 1920*1200(DVI)
耗电量			5W
模拟	键盘/鼠标	USB	
环境要求	操作温度	0-40℃	
	储存温度	-20-60℃	
	湿度	0-80%RH,Non-condensing	
物理特性	材质	金属, 塑胶	
	重量	0.7kg	
	尺寸	264 mm *48.5 mm *71mm	

产品技术规格