

► KVM终端控制器IPK301是一款远程管理是一款远程管理 IP KVM的控制器，它可以通过网络远程的控制器，它可以通过网络远程访问接入网络内的 IP KVM，并且可以接入一台，并且可以接入一台PC主机，可以在远程管理系统和办公主机，可以在远程管理系统和办公电脑之间随意切换，从而实现远程管理和办公两不误。

产品图片




产品特点

硬件特点

- 自适应10/100/1000 Mbps 网络适配。
- 设备支持图形化界面，可实现直观、便捷的人机交互。
- 键盘与鼠标仿真功能，确保开机正常。
- 设备系统发生故障时不会影响被控的正常使用，仍能保证服务器鼠标、键盘显示器处于激活状态。
- 提供多种快速、精准的鼠标同步模式，反应灵敏，可自动本地与远程标移动位置，提高了管理员进行操作的准确性。
- Bios级的访问和控制，轻松实现用户管理。
- 可接入一台主机进行切换，支持VGA和DVI接口。
- 显示端口支持VGA、DVI、HDMI接口。
- 多种切换模式：组合键切换、按键切换。
- 远程支持最大1080P视频画面，且传输速率可高达30FPS。
- 支持PS/2键盘、鼠标接入。
- 支持审计功能，管理员可通过系统日志、操作对设备进行。
- 丰富多样的用户管理权限和策略，可以根据不同的用户组分配不同的权限和策略。
- 支持固件更新。

连接示意图

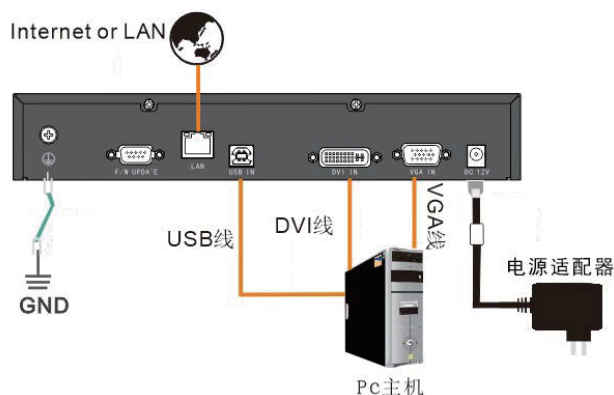

模式选择界面



规格参数

性能参数名称		IPK301
主机连接数		1
控制端	键盘	USB Type A
	鼠标	USB Type A
	显示器	VGA/DVI/HDMI
网络接口		1个1000Mbps
PC端	键盘、鼠标	1个USB Type B
	显示	1个VGA和1个DVI
视频分辨率		本地：2048*1536@60Hz 远程：1920*1080@60Hz
Remote	远程控制	KVM控制
	管理接口	LAN
电源输入额定值		DC12V, 2A
耗电量		10W
工作温度		0-40°C
贮藏温度		-20-60°C
湿度		0-80%RH, 无凝结
净重 (kg)		2.15kg
机身尺寸 (W*D*H)		260mm*116.6mm*44mm