

▶ DPU102 是一款支持4K高清集音频、USB3.0一体的DisplayPort KVM切换器。

使用者可通过热键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑。

产品图片






产品特点

- 一组控制端管理两台Display Port电脑
- 支持音频分离输出
- 支持USB 3.1 Gen 1集线器,最高支持SuperSpeed 5 Gbps数据传输速率
- 符合DisplayPort 1.2与HDCP规范
- 高视频质量-支持高达4K(3840×2160@60Hz)4:4:4
- 跨平台支持 Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持按键或键盘热键快速选择不同主机
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 无须外接电源

连接示意图

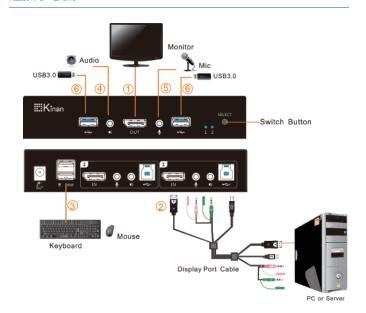

规格参数

	技术参数		DPU102
主机连接数		直接连接数	2
		最大连接数	2
端口选择方式			热键、按键
连接器	控制端	显示器	1* DisplayPort
		键盘, 鼠标	1* 双层USB type A
		麦克风	1 * Min立体声插口 (粉)
		扬声器	1 * Min立体声插口(绿)
	PC端	显示器	2 * DisplayPort
		键鼠	2 * USB3.0 type B (蓝)
		麦克风	2 * Min立体声插口(粉)
		扬声器	2 * Min立体声插口(绿)
	USB3.0□		2 * USB 3.0 type A(蓝)
	电源		1 * DC插座
开关		端口选择	1* 按键
LED#J		已选择	2 (蓝)
最高显示分辨率			3840×2160 @ 60 Hz
功耗			2W
电源输入额定值			5V- 12V DC
工作温度			0 ~ 40 ℃
贮藏温度			-20 ~ 60℃
湿度			0~80% RH, 无凝结
净重			0.4kg
机身尺寸 (W × D × H)			170mm × 74mm × 32.5mm









