

► DVI KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。

产品图片




产品特点

硬件特点

- 17.3" LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 1U 高度，适应于17.3" 标准机柜安装，金属结构
- 超薄键盘99键，带数字小键盘
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

连接示意图

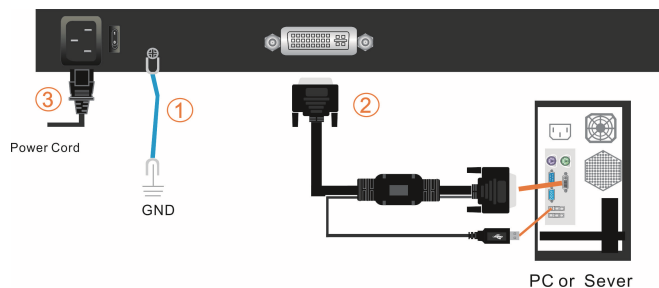

规格参数

性能参数名称		LD1701
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
液晶显示屏 (LED屏)	显示屏类型	FHD TFT
	可视面积	17.3"
	最佳分辨率	1920×1080@60Hz
	色彩显示	16.7 M
	亮度	500cd/m ² (Typ)
	对比度	1000:1 (Typ)
	像素间隔 (mm)	0.213(H) × 0.213(W)
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)
	滚轮	支持滚轮功能
键盘	99键 (82 键主键盘 + 17 键独立数字键盘)	
DVI信号	DVI-D接口信号	
电源输入额定值	100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A	
耗电量	8W	
工作温度	0—40 °C	
贮藏温度	-20—60 °C	
湿度	0—80% RH, 无凝结	
净重	11kg	
机身尺寸 (W x D x H)	448mm×525.6mm×42.5mm	
包装尺寸 (W x D x H)	765mm×615mm×185mm	
电源输入选配	-36V— -72V dc	