

► LS2701整合了LED显示屏、超薄键盘、鼠标触摸板，集成在1U高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。与标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省85%的空间。采用高品质A级17" LED显示屏，分辨率最高可达1280x1024@60Hz。支持多种硬件平台和多种操作系统。

产品图片



产品特点

硬件特点

- 整合 17" LED 显示器、超薄键盘、鼠标触摸板于抽拉式机身内，仅占 1U 机架空间。
- LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角度。

高性能鼠标触摸板

- 采用鼠标触摸板，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）。


高清分辨率

- 采用 17" LED 显示器，分辨率高达 1280×1024@ 60Hz

广泛的兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和Sun等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

连接示意图

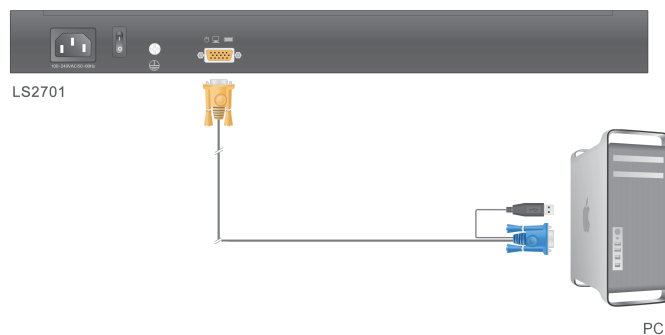

配件

CH-1802U

1.8米USB KVM信号线, KVM (蓝) /PC (蓝)



名称: 1.8米USB信号线
型号: CH-1802U
接口类型: USB
线长: 1.8米



名称: 1.8米PS/2信号线
型号: CH-1800P
接口类型: PS/2
线长: 1.8米

规格参数

性能参数名称		LS2701
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
连接端口	KVM端口	1×HDB-15 Female(蓝)
	电源	1×3-Prong AC 插座
IR值		100V~ 240Vac , 50~60Hz , <1.5A
显示器	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	17 "
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz
环境要求	操作温度	0-40℃
	存储温度	-20-60℃
	湿度	0-80%RH,Non-condensing
物理特性	材质	金属
	重量	11.7kg
	尺寸	448mm×481mm×42.5mm