

▶ 秦安-KinAn XM0108/XM0116 KVM切换器可直接连接8/16台服务器。支持分辨率最高可达2048×1536。支持多种硬件平台和多种操作系统。支持键盘热键、OSD菜单、面板按键切换等多种切换方式。高度为1U，可直接安装在19英寸标准机柜内。

产品图片



产品特点

硬件特点

- ▶ 1U 高度，适应于19" 标准机柜安装，金属结构
- 8/16路VGA接口的KVM端口，通过KVM信号线连接服务器（本地最远支持150米）

多种管理方式

- 可通过前面板按键切换、OSD菜单切换，热键切换等方式切换管理选中的服务器
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
- BRC广播功能——通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或删除服务器
- 给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器技术

管控功能

- 单组控制端管理8/16台服务器
- 通过专用级联口可另外再串接31台Combo KVM，最多可控制256/512台主机

扩充性

- 单台XM0108/XM0116可管理8/16台服务器，通过32层级联可管理256/512服务器

安全功能

- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限


高清分辨率

- 最佳分辨率为2048×1536；DDC2B

广泛的兼容性

- 兼容 Windows，Linux，和Sun等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

连接示意图

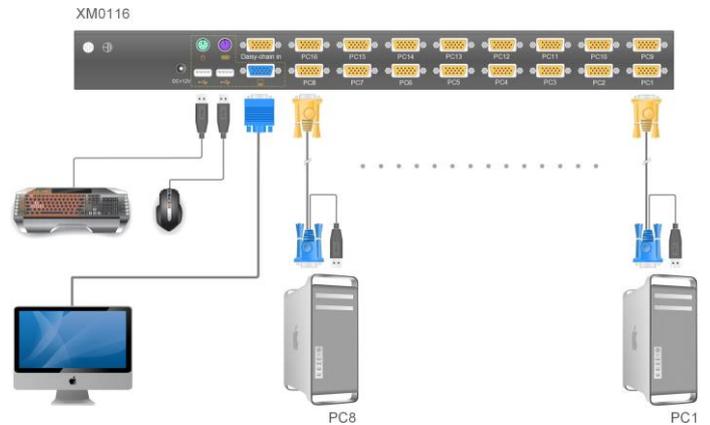

配件

CH-1802U 1.8米USB KVM信号线, KVM (黄) / PC (蓝)



名称：1.8米PS/2信号线
型号：CH-1800P
接口类型：PS/2
线长：1.8米



名称：1.8米USB信号线
型号：CH-1802U
接口类型：USB
线长：1.8米

规格参数

性能参数名称		XM0108	XM0116
主机连接数	直接连接数	8	16
	最大连接数	256	512
接口	外接控制端	键盘	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(紫)
		鼠标	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(绿)
	显示器	1×HDB-15 母头 (蓝色)	
	KVM端口	8×HDB-15 母头 (黄色)	16×HDB-15 母头 (黄色)
级联口	1×HDB-15 母头 (蓝色)		
端口选择方式		按键，热键，OSD 菜单	
视频信号		2048×1536；DDC2B	
电源	电源输入额定值	DC12V /2A	
	耗电量	3.6W	6W
作业环境	工作环境	0 ~ 40 °C	
	存储温度	-20 ~ 60 °C	
	湿度	0-80%RH,Non-condensing	
机体属性	重量	2.0kg	2.3kg
	外壳	金属	
	尺寸 (W×D×H)	448mm×169mm×43mm	