HDMI KVM切换器

8Port/16 Port

Model No. **RDV108/116**

产品描述

HDMI KVM切换器是一组控制设备，它能通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）对多台电脑进行操作。HDMI KVM切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。

产品特性

- 单一控制端管理多达8台/16台电脑
- 完全兼容HDCP规范
- 支持HDMI1.4a标准
- 跨平台支持 - Windows，Linux，Mac和Sun
- 控制端支持主流的游戏、多媒体、无线等键盘鼠标
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键轻松选择服务器
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持广播功能-在广播模式下，主机键盘可进行同步操作
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 支持显示器音频输出（须显示器内置扬声器）
- 可安装于19"的系统机架(1U)

产品技术参数

功能			RHD108	RHD116
主机连接			8	16
最大连接			8	16
端口选择			按键， 热键 ， 鼠标	
连接器	控制端	显示器 键盘 鼠标	1 * HDMI Type A 2 * USB Type A	
	KVM 端		8* HDMI Type A 8* USB Type B	16* HDMI Type A 16* USB Type B
开关	端口选择		8* 按键	16 * 按键
指示灯	在线		8* (橙)	16* (橙)
	被选		8* (绿)	16* (绿)
	端口显示		2*7- Segment (橙)	
电源输入额定值			DC12V/1A	
视频信号			1920*1080@60Hz	
耗电量			5W	7W
模拟	键盘/鼠标		USB	
环境要求	操作温度.		0 – 50℃	
	储存温度.		-20 – 60℃	
	湿度		0 – 80%RH,Non-condensing	
物理特性	材质		金属	
	重量		2.0kg	2.2kg
	尺寸		440*169*43mm	
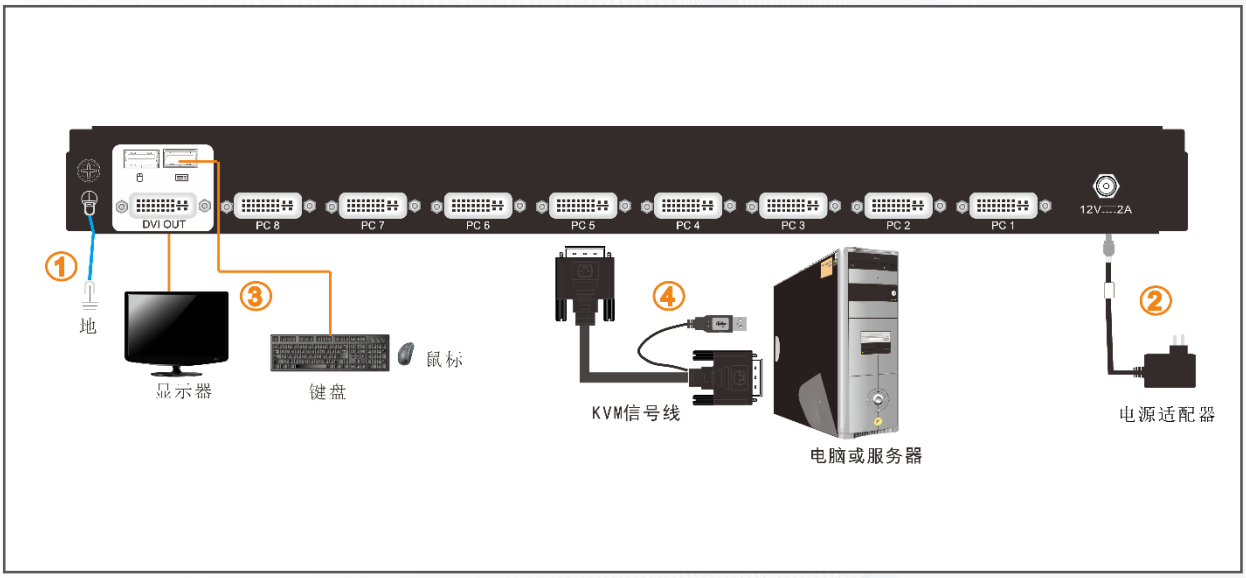
连接示意图